


PowerScope 直流功率分析仪

快速应用指南

PS-UXX、PS-NXX 系列

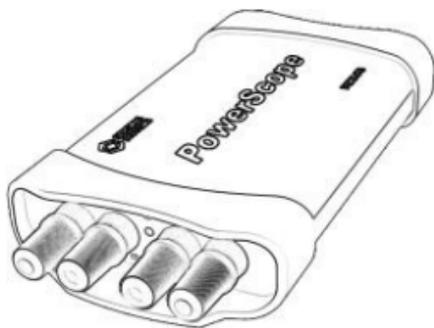

访问 www.sens-sys.com 下载软件



关注公众号连接更多内容

-1. 包装清单-



仪器 ×1



快速应用指南 ×1



USB 连接线 ×1



香蕉头连接线 ×1




香蕉头-鳄鱼夹转接线 ×1


-2. 仪器连接-

连接电脑

将仪器通过 USB 连接线连接到计算机。

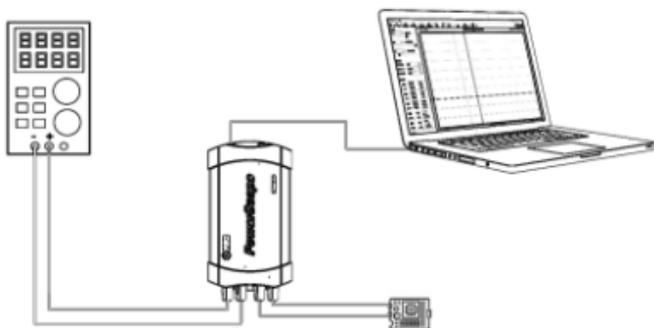

测量连接

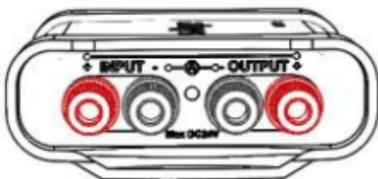

- ① 将 INPUT 连接电源供电端. (*输入电压范围-24V~24V)
- ② 将 OUTPUT 连接待测设备供电端. (*最大输出电流为 10A)

-3. 软件安装-

软件下载


访问 <http://www.sens-sys.com/download> 下载操作软件


PowerScope Sight.

系统要求

- ① 系统要求：Win 7 sp1、Win 8.1、Win10 及以上版本操作系统。
- ② Microsoft .NET Framework 4.6.1 以上版本。

软件安装

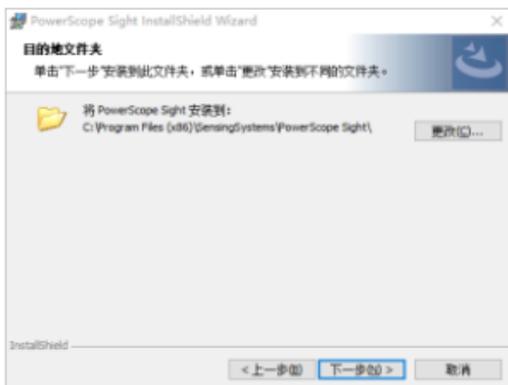


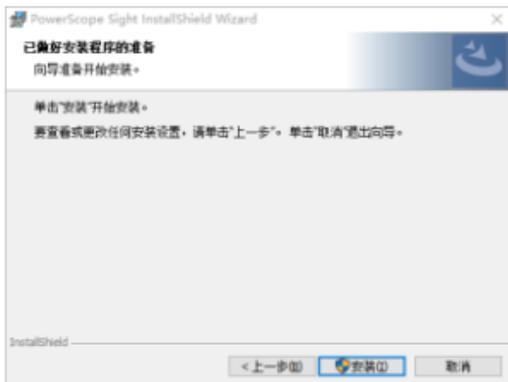

*更多软件安装问题，可以访问帮助中心 <http://www.sens-sys.com/Help-center>。

-4. 软件使用-

开始和暂停测量采样

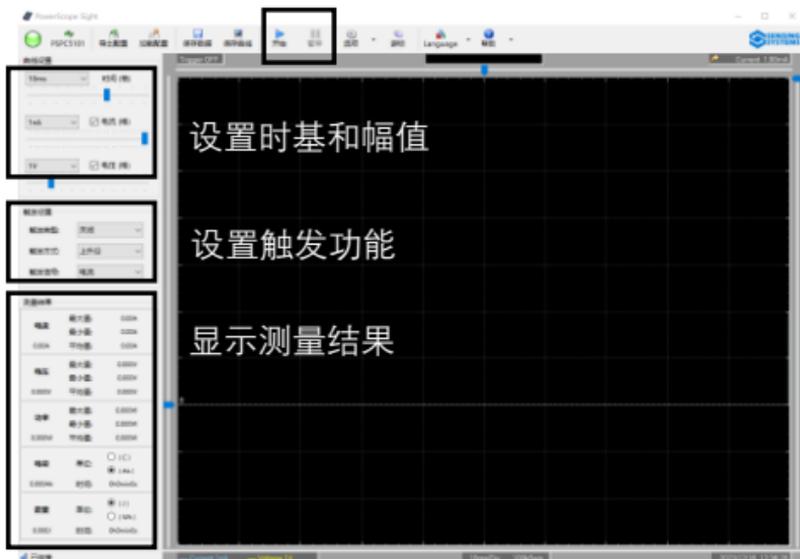

联系方式



网址: www.sens-sys.com



邮箱: info@sens-sys.com



电话: +8618061299481

特别说明

本应用指南的插图均为示意图，仅供参考，由于产品更新升级，实物与示意图可能会有差异，请以实物为准。